


# Cosmos multibane, 12 x 24 m

FRE2111

**KOMPANI**  
Let's play

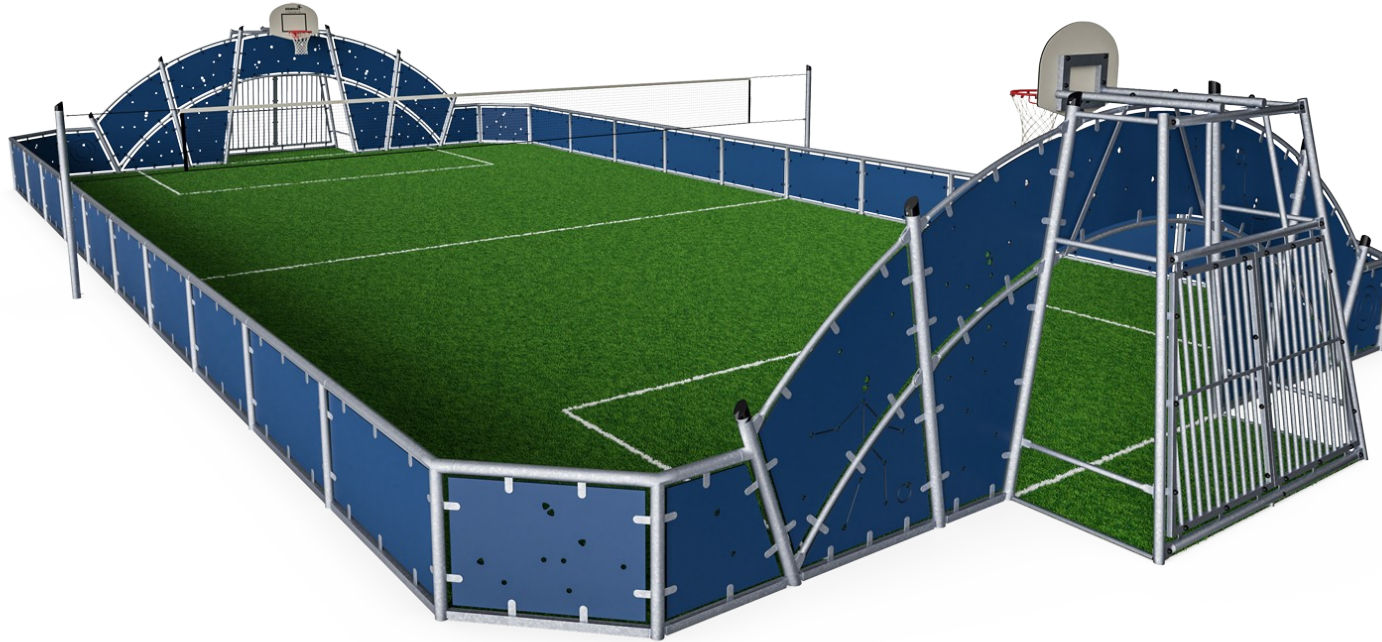

Varenr. FRE2111-3317

## Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	2462x1300x370 cm
Alder	3+
Antal brugere	-
Farvemuligheder	●

Multibanen har to større mål og to basketballkurve i enderne, samt et højdejusterbart net i midten. Banderne omkring målene har indgraverede sportsmotiver. I målene er der aftagelige bomme i siden for adgang med kørestol. Banen er opbygget af moduler. Derfor kan banens længde og bredde tilpasses individuelle behov og ønsker.


Banderne kan leveres i forskellige farver. Banen kan også udstyres med en række yderligere aktiviteter.




# Cosmos multibane, 12 x 24 m

FRE2111

**KOMPANI**  
Let's play

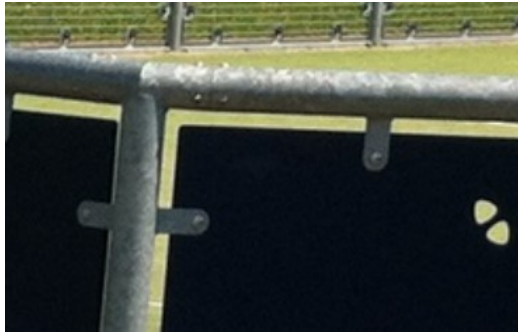

Alle stålkomponenter er fremstillet af kulstofstål som er svejset i henhold til EN ISO 5817 og varmgalvaniseret (HDG) i henhold til ISO1461. Denne proces sikrer god beskyttelse under alle omstændigheder.

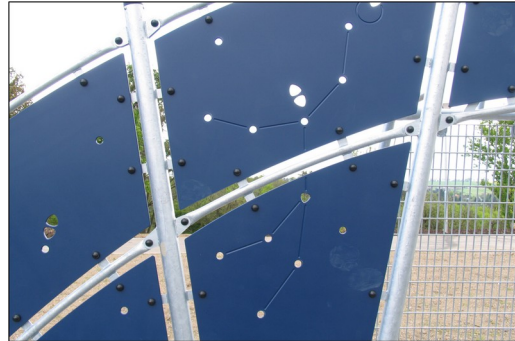

HDPE-panelerne er fremstillet af +95 % genbrugsmateriale fra f.eks. fødevareremballageaffald. Fås i Night Sky Blue, grå og orange, men flere farver kan bestilles. For at øge design- og legeværdien kan du også vælge HDPE-paneler med indgravede mønstre eller logoer.



Målet er ca. 140 cm dybt og ca. 330 cm bredt, og alle stolper er lavet af galvaniseret stål med en varmgalvaniseret overfladebehandling. Den forreste ramme er lavet af rør med en diameter på Ø48, og på bagsiden af målet er der brugt 10 rør med en diameter på ø38.



Stolpetoppe er støbt af termoplastisk gummi (TPV) med et stålindlæg. TPV er meget holdbart mod slitage, og stålindlægget sikrer holdbarheden.



Basketballkurven er lavet af varmgalvaniseret stål med en pulverlakeret overflade og en bagplade lavet af +95 % PCR HDPE. Nettet er lavet af 100 % nylon med en omkreds på ~Ø30 cm i bunden og ~Ø50 cm i toppen. Nettet kan også leveres med stålforstærket PA-net eller stålkæder.

Varenr. FRE2111-3317

## Installationsinformation

Maks. faldhøjde	0 cm
Faldområde	0,0 m <sup>2</sup>
Installationstid (timer)	75,6
Udgravningsmængde	3,65 m <sup>3</sup>
Betonmængde	3,56 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde	70 cm
Fragtvægt	3.849 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓


## Garanti

EcoCore HDPE	Livstid
Galvaniseret stål	Livstid



# Bæredygtighedsdata

FRE2111

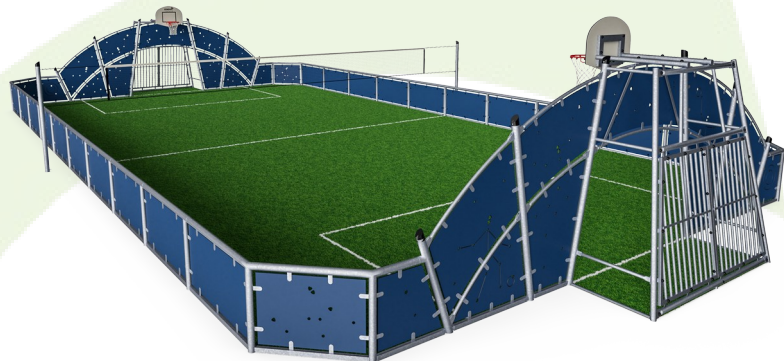

Vugge-til-port A1-A3	Total CO <sub>2</sub> udledning	CO <sub>2</sub> e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>FRE2111-3317</b>	6.284,07	1,93	65,95

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no.: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000







# Cosmos multibane, 12 x 24 m

FRE2111

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde | \*\*\* Faldområde

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde

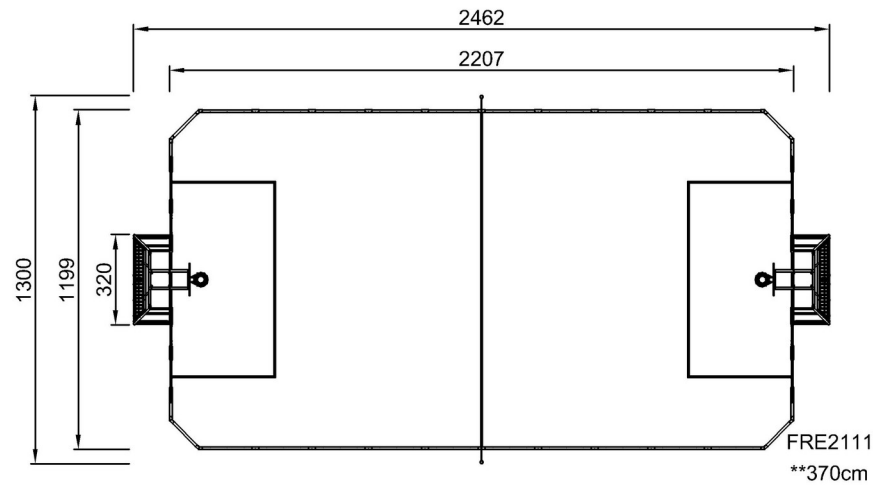

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)