

Super Spacenet 58




COR34581

KOMPANI
Let's play

产品编号 COR345811-1401

产品信息概览

长宽高尺寸	2241x2241x1300 cm
适用年龄段	8+
容纳人数	189
颜色选择	

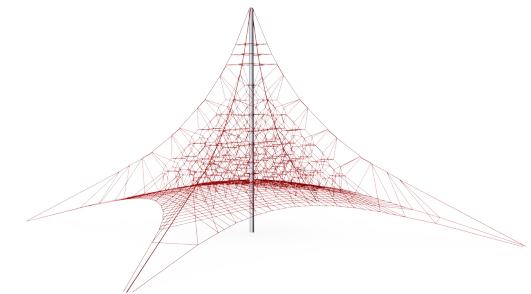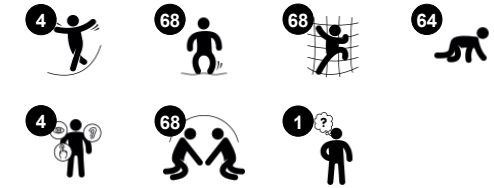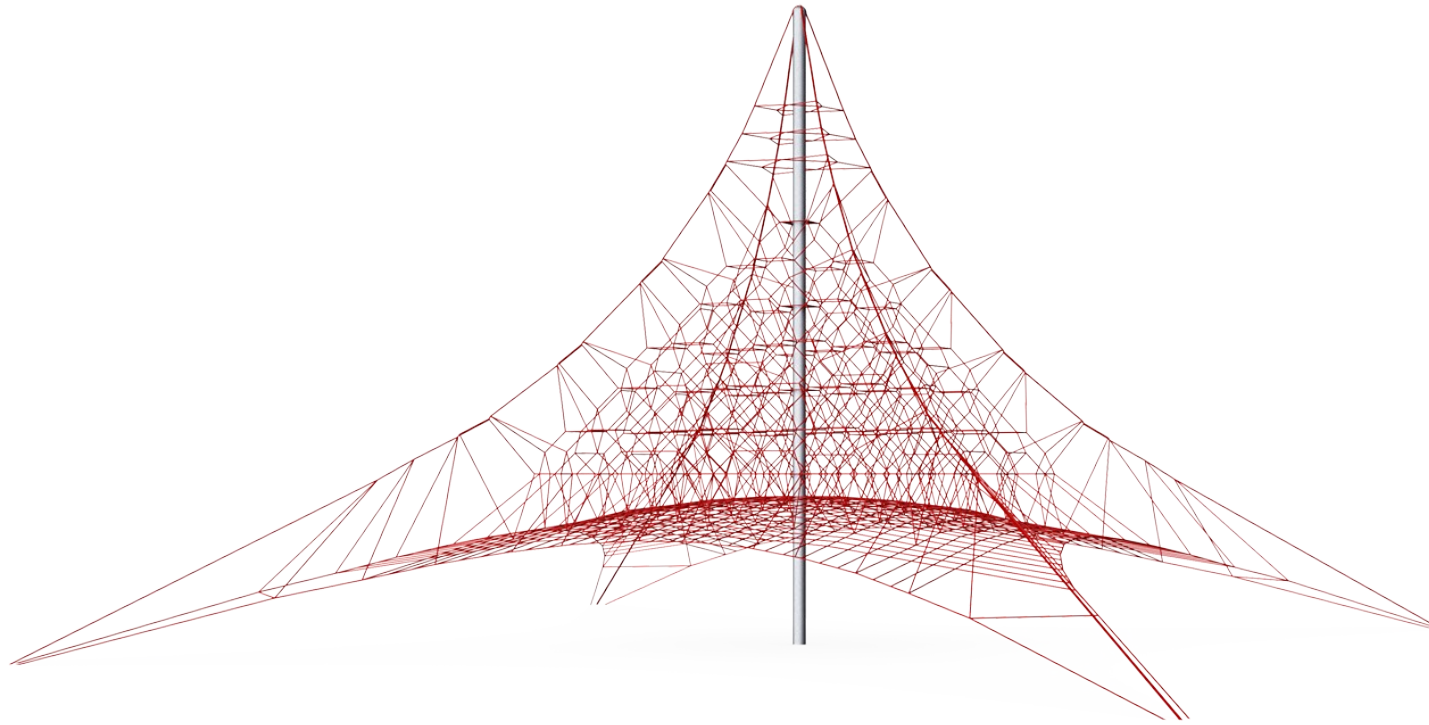

高达 13 米的弹跳式摇摆攀爬游戏！Super Spacenet 58 以其奇妙的弹跳攀爬体验和美景一次又一次地吸引着孩子们。Super Spacenet 底部的巨大 Horizontal Net 是休息或爬行活动的绝佳场所，也是与地面玩家交流的绝佳地点。成堆的孩子们可以同时爬到顶部。所有攀爬者的动作都会反映在摇摆的绳网上，从而成为一种独特的共享游戏体验，让孩子们团结在一起。手臂、

核心和腿部肌肉都能得到很好的训练。当孩子们一起攀爬时，同理心和帮助他人等社交技能也会得到明显的锻炼。除了攀爬体验，Super Spacenet 还吸引和欢迎不同年龄段的用户。全家人可以一起攀爬，在共同游戏中享受乐趣。



Super Spacenet 58

COR34581



Mast

身体素质：the slightly swaying mast stimulates children's muscles and motor skills when they hold tight climbing the net. **社交情感**：children develop courage and self-regulation when climbing up high. This positively affects self-confidence.

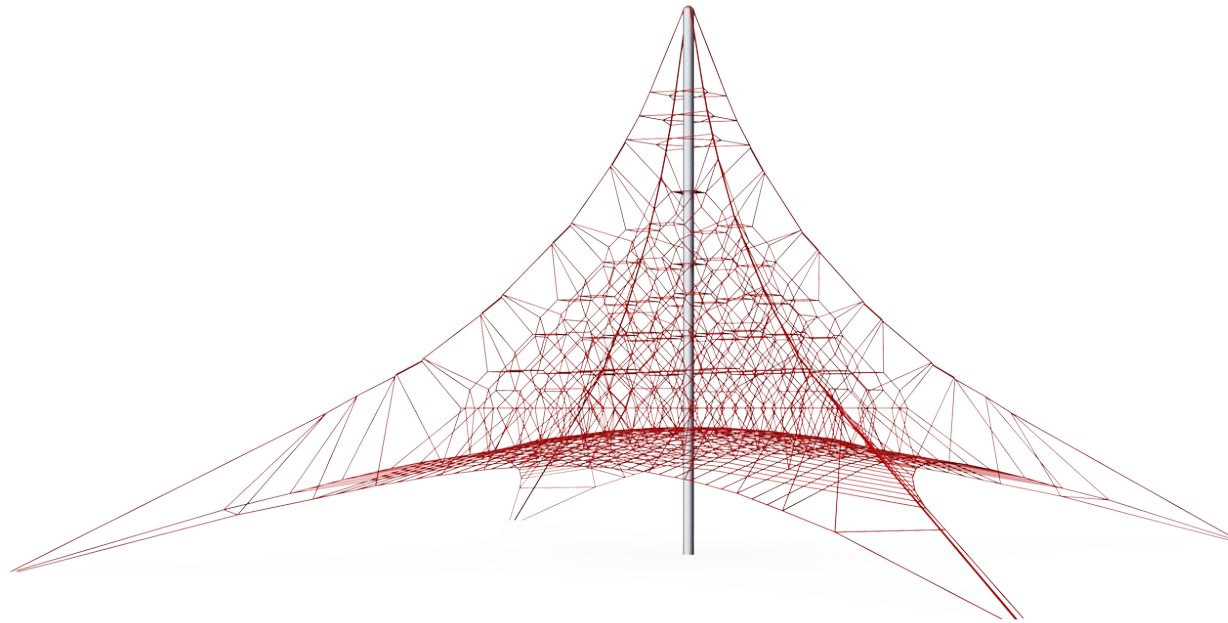


Sturdy, lower rungs

身体素质：下部梯级的硬朗反弹有助于平衡和协调，跳下时还能增强骨密度。悬挂在手臂上可以训练背部和上身肌肉，保持良好的姿势。由于久坐不动的生活方式，这些问题日益受到儿童的关注。 **社交情感**：是社交的绝佳聚会点。




Highest rungs

身体素质：spatial awareness is supported, arm muscles when holding tight. **社交情感**：children develop courage, self-confidence, consideration and turn-taking, all important life skills.




Bouncy net meshes

身体素质：在网中弹跳、攀爬和坐下时，孩子们的敏捷性、平衡和协调能力以及空间意识都得到了提高。孩子们在向下跳时，可以锻炼手臂、腿部和核心部位的肌肉力量，并增强骨密度。 **社交情感**：弹跳、摇摆的网培养为他人考虑与合作意识。 **认知能力**：培养身体记忆、逻辑思维、注意力。



Transparency

社交情感：透明的设计使得整个过程中合作和交流成为可能，这些都是孩子们需要学习的重要生活技能。



Big meshes

身体素质：这些大网眼可用于攀爬和爬行活动，发展本体感觉、交叉协调能力和空间意识。在这里攀爬需要肌肉力量，双臂推拉才能向上攀爬。 **社交情感**：让更多的孩子坐在一起，共同分享。

Super Spacenet 58

COR34581



直径大于等于 19mm 的 Corocord 绳索是特殊的“大力神”型镀锌六股钢丝。每根丝束都用 PES 纱紧密包裹，然后将其熔化到每根独立的丝束上。这些绳索具有很高的耐磨性和防破坏性，可以根据需要在现场更换。



Corocord“S”扣在 Corocord 产品中作为通用连接。用特殊的液压机将带有圆形边缘的 8mm 不锈钢条压在绳索周围，使其成为理想的连接部件。其安全、耐用且防破坏，适用于攀爬网游戏中的典型游戏运动。




巨型的太空网结构通过三个螺丝扣固定在地基上。水平和垂直边缘线缆固定到单独的螺丝扣，然后再连接到单独的钢锚。该结构可确保每条边缘线缆可以分别张紧，并通过独立的锚固来提高结构安全性。



Corocord 软膜使用输送带质量的抗磨橡胶材料制成，具有出色的抗紫线性。经过测试并符合 PAH 的 REACH 要求。内嵌物为聚酯编织物制成的四层铠装。铠装层和两个表面层的总厚度为 7.5 mm。



网的中心是桅杆，由高优质的无缝钢制成。桅杆对于游戏中的摇晃振荡提供支撑并且能保持攀爬网的结构平衡。桅杆使用标准的热镀锌材料，可选粉末涂料工艺。

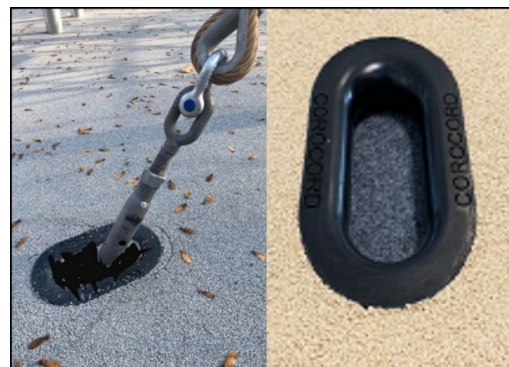

使用橡胶表面的安装，螺丝扣保护装置需要单独订购。

产品编号 COR345811-1401

安装信息

最大跌落高度	300 cm
安全面积	475.2 m ²
安装总时长	45.8
开挖量	50.06 m ³
混凝土使用量	35.40 m ³
标准入地深度	140 cm
运输重量	4,661 kg
固定选项	入地 ✓


质保信息

Corocord 绳索	10 年
橡胶软膜	2 年
S 扣	10 年
承保零部件	10 年
热镀锌钢柱	终身质保



Sustainability Data

COR34581

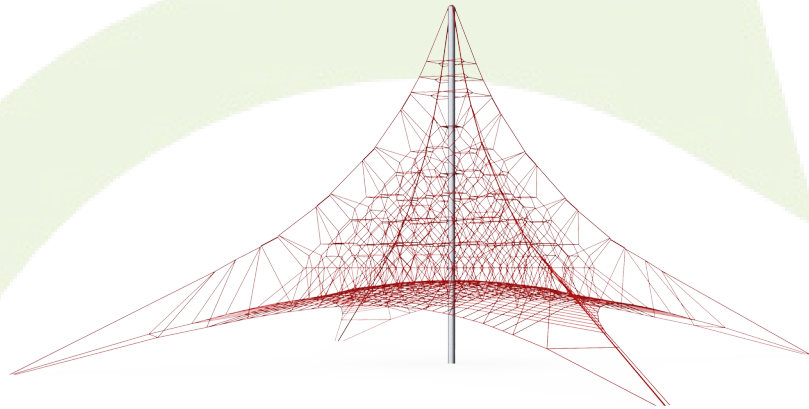

从原材料到成品	CO ₂ 排放总量	CO ₂ 排放量 / 千克	回收的原料
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR345811-1401	10,330.71	2.95	55.36

这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD), 该声明可量化“产品生命周期的环保信息, 并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时, 对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Super Spacenet 58


COR34581

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度

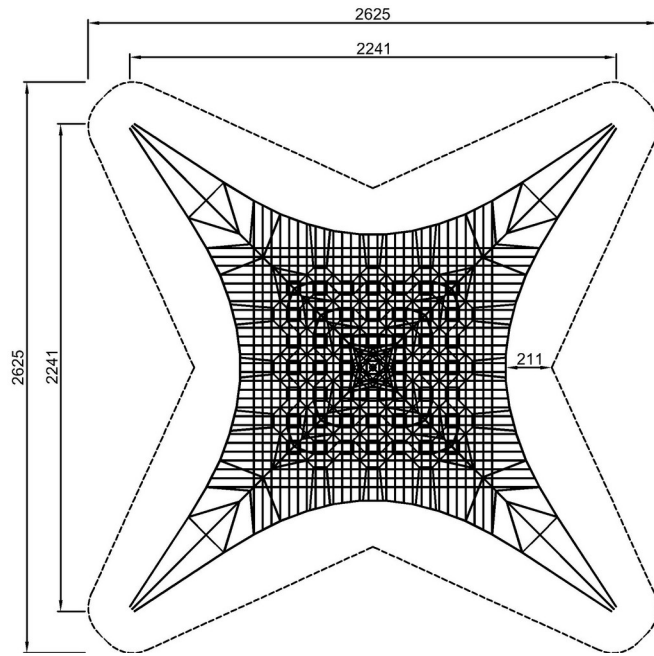

COR345811
*300cm
**1300cm
***475.2m²

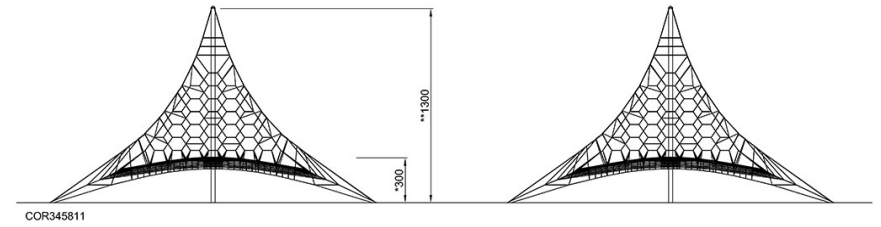

注意! 基础锚块超出安全区域。参见安装说明

[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)