

Hängebrücke

NRO870-1011

KOMPAN®



Die Hängebrücke sport Kinder dazu an, ihre Gleichgewichtsfähigkeiten zu trainieren, indem sie immer wieder hin und her laufen. Ein Hauptteil der Attraktion ist die Reaktionsfähigkeit der Brückenbohlen. Bei jedem Schritt, den das Kind macht, werden wichtige körperliche Fähigkeiten trainiert, um das Gleichgewicht zu halten, die

Knochendichte und die Muskeln in Beinen, Füßen, Kern und Armen zu stärken. Für weniger geübte Brückengeher bieten die Seitenbalken zusätzlichen Halt. Das Laufen oder Gehen auf der Hängebrücke ist ein soziales Erlebnis. Die Kinder spüren die Bewegungen der anderen Kinder auf der Brücke. Diese Eigenschaft ergänzt die

körperliche Herausforderung, das Gleichgewicht beim Überqueren der Hängebrücke zu halten. Es fördert zusätzlich Kooperation, Verhandlung, Abwechslung und Rücksichtnahme. Dies sind wichtige sozial-emotionale Lebenskompetenzen, wenn man spielerisch Freundschaften schliesst.

Produktnummer NRO870-1011	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	215x126x140 cm
Empfohlenes Alter	2+
Kapazität (Nutzer)	2
Artikelfarbe	



Hängebrücke

NRO870-1011



Trekking Brücke

Physisch: die wackelige Brücke schult Gleichgewicht, Koordination und räumliches Vorstellungsvermögen, wenn die Kinder sie überqueren. **Sozial-Emotional:** Rücksichtnahme beim gegenseitigen Überholen. Zusammenspiel und Interaktion mit anderen auf und um der Brücke herum.



Hängebrücke

NRO870-1011



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.

Das Robinienholz kann als unbehandeltes Holz geliefert werden oder mit einer speziell pigmentierten Farbe, das für den Erhalt der natürlichen Holzfarbe sorgt.

Produktnummer NRO870-1011		
Montage-Information		
Max. freie Fallhöhe	30 cm	
Fläche des Fallraums	19,4 m²	
Gesamt-Montagezeit	6,0 stunden	
Erforderlicher Erdaushub	0,28 m³	
Betonbedarf	0,05 m³	
Fundamenttiefe (Standard)	100 cm	
Versandgewicht	298 kg	
Verankerungsoptionen	TV	✓
Garantie-Information		
Robinienholz	15 Jahre	
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang	
Ersatzteilgarantie	10 Jahre	





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

kg CO₂e

CO₂e pro
kg

kg CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

%

NRO870-1011

112,76

0,52

1,91

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.



Hängebrücke

NRO870-1011



* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

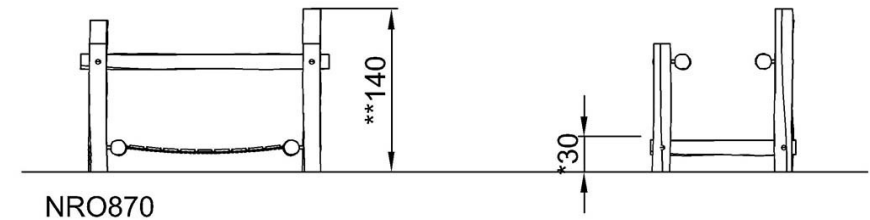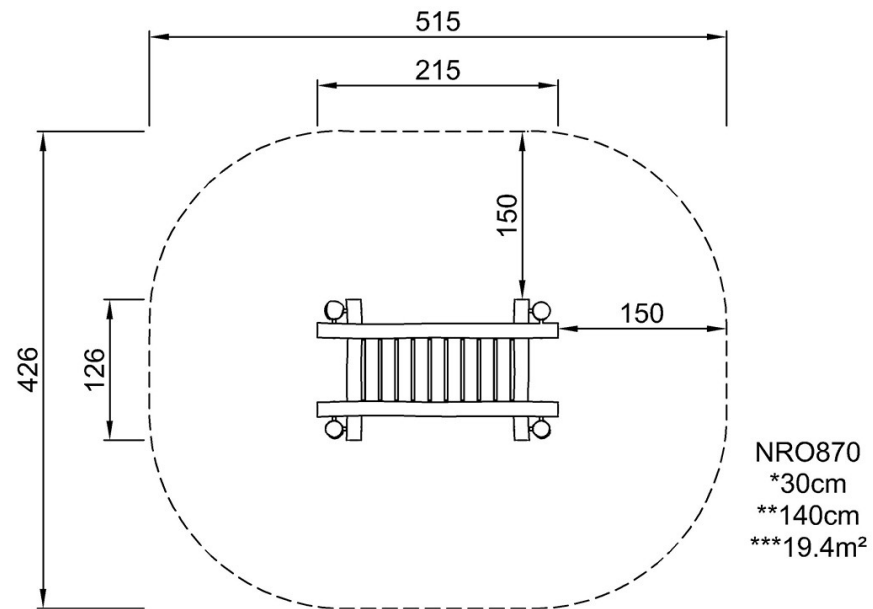

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)