

Combi 2 Robinia

FRO102

KOMPAN
Let's play




Bänken erbjuder perfekt träning för mage och nedre ryggmuskler genom övningar som benlyft och sit ups. De enkla greppen säkerställer att alla kan göra övningen på ett korrekt sätt. Detta är en kompakt och komplett street workout-kombination med lutande bänk, pull up-stänger, bänkprens, horisontell stege och en pull up-station. Combi 2 passar både

proffs och nybörjare, och har välplacerade stänger för att avgöra svårighetsgrad samt en rymlig träningsyta för avancerad träning. Pull up-stången är gjord av massivt stål och har diametern Ø32mm. En ideal storlek för att ge både män och kvinnor ett bra grepp. Stången är 233cm upp, vilket gör att alla kan hänga fritt och använda stången för olika slags pull

ups. Robiniastolparna är gjorda från avbarkade och savfria Robiniastammar i olika dimensioner. Robinia är en inhemsk europeisk träsort med hög styrka och naturlig hållbarhet i olika väderförhållanden. KOMPAN använder FSC-certifierat trä.

Artikelnr. FRO10200-1001

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	390x414x261 cm
Åldersgrupp	13+
Kapacitet (användare)	5
Färgalternativ	



Öppna KOMPAN FIT app för mer information



Combi 2 Robinia

FRO102



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).

Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä eller målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller träets gyllene träfärg.



Pull-up stängen är tillverkad av Ø32 mm HDG stålstång. Stängen är 1080mm bred och 2300mm över marken.

Artikelnr. FRO10200-1001

Installationsinformation

Max. fallhöjd	133 cm
Säkerhetsområde	30,3 m ²
Total installationstid	11,2
Grävdjup (volym)	1,06 m ³
Betong (volym)	0,24 m ³
Stolpdjup (standard)	100 cm
Fraktvikt	515 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓
	g

Information om garanti

Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Robiniaträ	15 år
Reservdelar garanterade	10 år



Ytan är gjord av Ekogrip® paneler, bestående av 15mm polyeten med ett 3mm toppskikt av termoplastgummi. Ekogrip® paneler har en halkfri effekt för bekväm och säker träning vid alla väderförhållanden.




Alla KOMPAN fitnessprodukter är kompatibla med ASTM F3101 & EN16630 Fitness-standard. Belastningsprov utförs som ett statiskt test genom att lägga till dynamiska faktorer samt säkerhetsfaktorer till den angivna belastningen på 78 kg per användare. En produkt avsedd för 1 användare testas med 420kg.



Hållbarhetsdata

FRO102

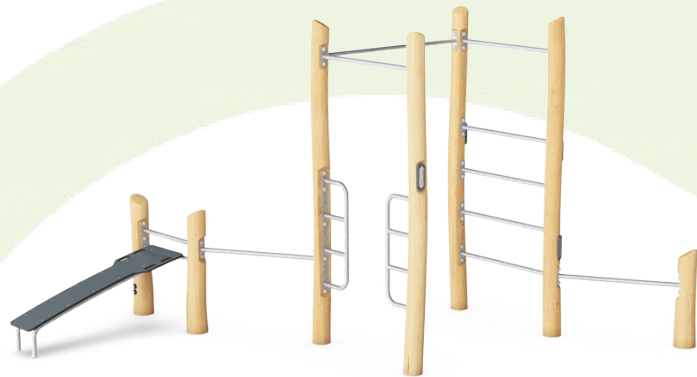

Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FRO10200-1001	212,97	0,56	7,03

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Combi 2 Robinia

FRO102

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

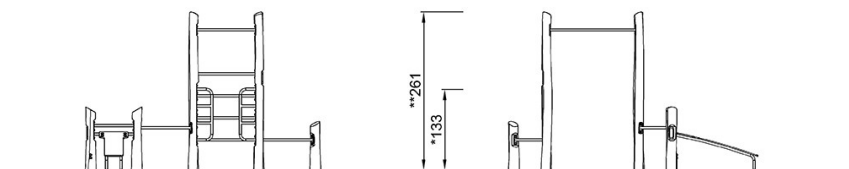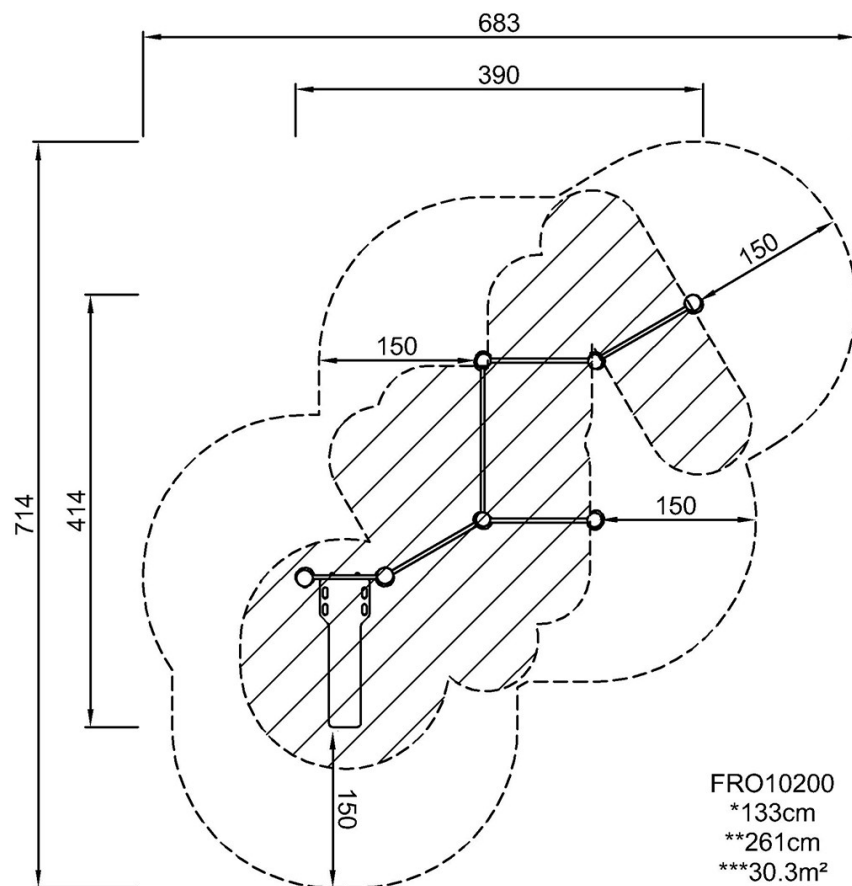

FRO10200

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)