

Combi 4 - lekplatsanpassad

FPW104

KOMPANI
Let's play

Artikelnr. FPW10400-0900

Generell produktinformation

Dimension LxWxH 345x434x240 cm

Åldersgrupp 8+

Kapacitet (användare) 8

Färgalternativ 



Combi 4 är en kompakt och komplett kombinationslösning för street workout och callisthenics, för både tränings- och tävlings syften. Den inkluderar en lutande bänk, en barr, decline press-ställning, två armhävningstångar, ribbstol och pull-up-station. Sju träningsstationer i en, och det på endast 41 m² yta. De 138 cm breda pull-up-

stängerna är designade att ge gott om utrymme för dynamiska övningar och uppmuntra rörelser åt sidan, så som typewriter pull-ups. De breda stängerna tillåter även användare att göra pull-ups bredvid varandra, vilket gör att de kan tävla mot- och motivera varandra.




Combi 4 - lekplatsanpassad


FPW104



Anslutningarna är gjorda av pressgjutet aluminium, speciellt legerat för utomhusmiljöer och tung användning. Skruvarna som fäster anslutningarna är av rostfritt stål och skyddade av zinkbrickor.

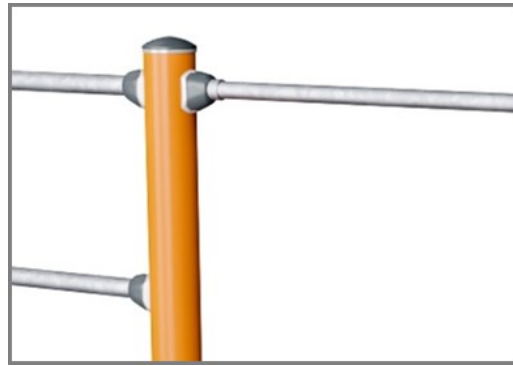

Alla stänger avsedda för pull ups är tillverkade av solida, Ø32mm x 138mm, varmförzinkade stålstänger S235JR. Denna diameter ger rätt grepp för alla.

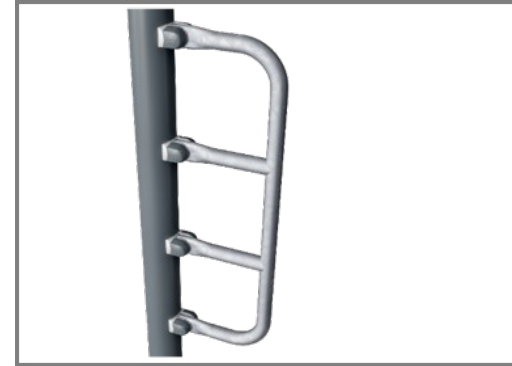

FSW 209 har tre 38 x 2mm push up-stänger på tre höjder, 38cm, 58cm och 133cm.



Stolparna är tillverkade av Ø101,6 x 2 mm varmförzinkad galvaniserat stål som är pulverlackat, vilket gör så det skyddar i alla väder.



Ytan är gjord av Ekogrip® paneler, bestående av 15mm polyeten med ett 3mm toppskikt av termoplastgummi. Ekogrip® paneler har en halkfri effekt för bekväm och säker träning vid alla väderförhållanden.

Artikelnr. FPW10400-0900

Installationsinformation

Max. fallhöjd	233 cm
Säkerhetsområde	40,5 m ²
Total installationstid	6,7
Gräv djup (volym)	1,02 m ³
Betong (volym)	0,48 m ³
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	320 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓
	g

Information om garanti

Anslutningar	10 år
EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Stolpar	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

FPW104



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FPW10400-0900	692,71	3,47	46,01

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Combi 4 - lekplatsanpassad

FPW104

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

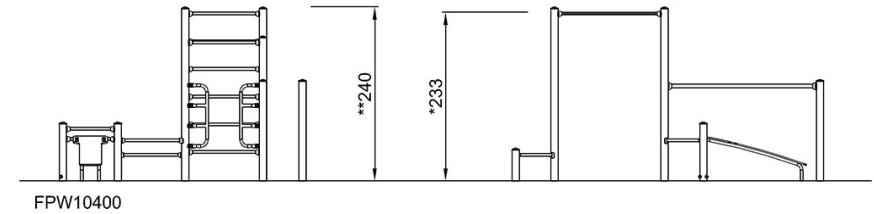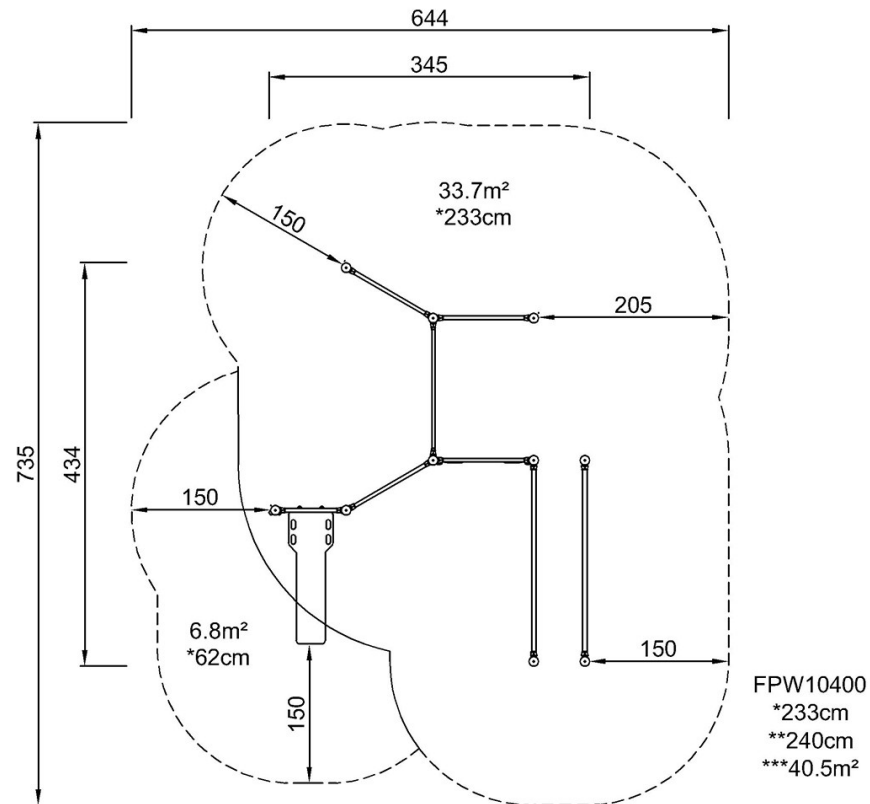

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)